

【性能比較表】

性能表は弊社検査環境による参考値で、性能を保証する値ではございません。
 使用環境により性能値と異なる場合がございます。(検査環境 屋内 23℃ 湿度40% にて測定)




ボール型一般タイプ Vシリーズ 材質 (本体 : AC2A / 内部レース : SS400 / 鋼球 : SUJ2)

型 式	最小起動圧力(MPa)		0.15	0.3	0.4	0.55	0.15	0.3	0.4	0.55	0.15	0.3	0.4	0.55
	縦	横	振動数(回/min)				振動力(kg)				空気消費量(L/min)			
V1	0.1	0.06	8000	10400	11700	12000	18	27	38	49	80	110	130	175
V3	0.25	0.13	4400	5100	5900	7000	35	50	75	95	95	140	170	225
V2	0.18	0.09	5500	7200	8400	9000	21	31	42	52	90	120	145	190
V2-1	0.035	0.015	17000	21000	25000	-	11	17	23	-	56	112	170	-
V2-2	0.035	0.015	12000	15000	19000	-	15	22	36	-	70	140	210	-
V2-3	0.1	0.06	11000	13000	15500	17000	30	43	60	72	85	170	225	310
V2-4	0.18	0.09	7500	9700	11000	12500	85	140	180	230	170	280	370	510
V4-1	0.04	0.015	17000	21000	25000	-	11	16	24	-	56	112	170	-
V4-1.5	0.06	0.04	14000	18000	20000	-	29	40	60	-	70	150	230	-
V4-2	0.17	0.08	10500	14000	16000	8000	57	90	120	150	90	200	310	425
V4-3	0.25	0.13	7500	9700	11000	12500	85	145	180	230	170	280	370	510
V4-4	0.35	0.17	6800	8800	10000	11000	145	230	300	360	170	340	480	680
V5-1	0.01	0.007	18000	22000	26000	-	6	8	18	-	56	100	125	-
V5-2	0.04	0.015	17000	21000	25000	-	12	15	31	-	56	110	170	-
V5-3	0.07	0.15	12000	15000	19000	-	15	22	36	-	85	140	200	-
V5-4	0.1	0.02	10500	14000	16000	18000	21	31	42	52	100	140	280	370

ボール型消音器取付タイプ : V-Aシリーズ 材質 (本体 : AC2A / 内部レース : SS400 / 鋼球 : SUJ2)

型 式	最小起動圧力(MPa)		0.15	0.3	0.4	0.55	0.15	0.3	0.4	0.55	0.15	0.3	0.4	0.55
	縦	横	振動数(回/min)				振動力(kg)				空気消費量(L/min)			
V1-A	0.1	0.06	8000	10400	11700	12000	18	27	38	49	80	110	130	175
V3-A	0.25	0.13	4400	5100	5900	7000	35	50	75	95	95	140	170	225
V2-A	0.18	0.09	5500	7200	8400	9000	21	31	42	52	90	120	145	190
V2-1A	0.035	0.015	17000	21000	25000	-	11	17	23	-	56	112	170	-
V2-2A	0.035	0.015	12000	15000	19000	-	15	22	36	-	70	140	210	-
V2-3A	0.1	0.06	11000	13000	15500	17000	30	43	60	72	85	170	225	310
V4-1A	0.035	0.015	17000	21000	25000	-	11	16	24	-	56	112	170	-
V4-1.5A	0.06	0.04	14000	18000	20000	-	29	40	60	-	70	150	230	-
V4-2A	0.17	0.08	10500	14000	16000	18000	56	90	120	150	90	200	310	425
V4-3A	0.25	0.13	7500	9700	11000	12500	85	145	180	230	170	280	370	510
V4-4A	0.35	0.17	6800	8800	10000	11000	145	230	300	360	170	340	480	680

ピストン型 : VPシリーズ 材質 (本体 : FC20 / ピストン : SS400 硬質クロム鍍金)

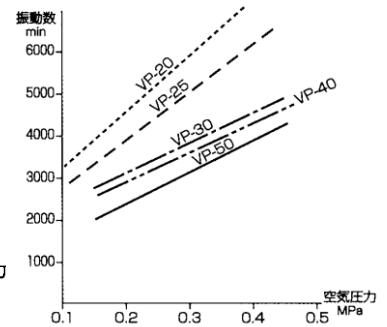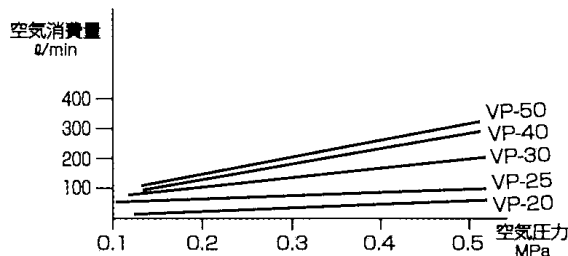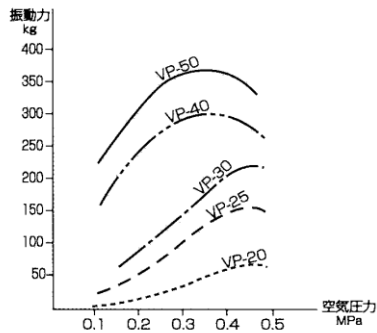

株式会社 岸本エンジニアリング 大阪府堺市中区深井中町 1195-2

072-278-2069

k.eng@vesta.ocn.ne.jp