


型番 : V3

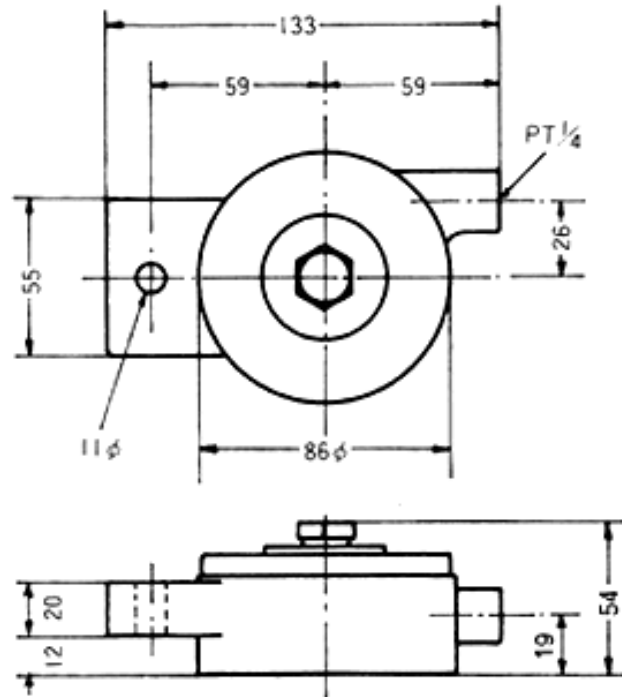

型番 V3

性能表

| 型 式 | 最小起動圧力(MPa) | | 0.15 | 0.3 | 0.4 | 0.55 | 0.15 | 0.3 | 0.4 | 0.55 | 0.15 | 0.3 | 0.4 | 0.55 |
|-----|-------------|------|------------|------|------|------|---------|-----|-----|------|--------------|-----|-----|------|
| | 縦 | 横 | 振動数(回/min) | | | | 振動力(kg) | | | | 空気消費量(L/min) | | | |
| V3 | 0.25 | 0.13 | 4400 | 5100 | 5900 | 7000 | 35 | 50 | 75 | 95 | 95 | 140 | 170 | 225 |

性能表は弊社検査環境による参考値で、性能を保証する値ではありません。
 使用環境により性能値と異なる場合がございます。(検査環境 屋内 23℃ 湿度 40% にて測定)

株式会社 岸本エンジニアリング

大阪府堺市中区深井中町 1195-2

☎ 072-278-2069 ✉ k.eng@vesta.ocn.ne.jp