


型番 : V4-A シリーズ

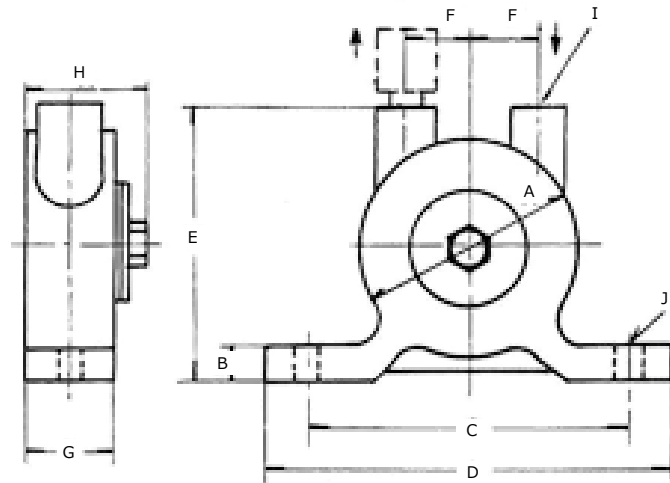

型番 V 4 - A

寸法

型 式	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
V4-1A	50	8	76	98	61	18	20	30	P T 1/8	9
V4-1.5A	60	10	85	110	80	19	23	41	P T 1/8	11
V4-2A	76	11	100	130	92	24	26	45	P T 1/4	11
V4-3A	87	11	100	132	108	26	45	57	P T 1/4	11
V4-4A	108	13	130	165	127	32	45	61	P T 3/8	13

性能表

型 式	最小起動圧力(MPa)		0.15	0.3	0.4	0.55	0.15	0.3	0.4	0.55	0.15	0.3	0.4	0.55
	縦	横	振動数(回/min)				振動力(kg)				空気消費量(L/min)			
V4-1A	0.035	0.015	17000	21000	25000	-	11	16	24	-	56	112	170	-
V4-1.5A	0.06	0.04	14000	18000	20000	-	29	40	60	-	70	150	230	-
V4-2A	0.17	0.08	10500	14000	16000	18000	56	90	120	150	90	200	310	425
V4-3A	0.25	0.13	7500	9700	11000	12500	85	145	180	230	170	280	370	510
V4-4A	0.35	0.17	6800	8800	10000	11000	145	230	300	360	170	340	480	680

性能表は弊社検査環境による参考値で、性能を保証する値ではございません。
 使用環境により性能値と異なる場合がございます。(検査環境 屋内 23℃ 湿度 40% にて測定)

株式会社 岸本エンジニアリング

大阪府堺市中区深井中町 1195-2

072-278-2069  k.eng@vesta.ocn.ne.jp