

























【外形寸法図 ボール型一般タイプ Vシリーズ】

材質 (本体 : AC2A / 内部レース : SS400 / 鋼球 : SUJ2)

※製品の改良により予告なく仕様等を変更することがあります。

V1	V3			
				
				
V2	V2-1	V2-2	V2-3	V2-4
				
				
V4-1	V4-1.5	V4-2	V4-3	V4-4
				
				
V5-1	V5-2	V5-3	V5-4	
				
				

株式会社 岸本エンジニアリング 大阪府堺市中区深井中町 1195-2

072-278-2069




















k.eng@vesta.ocn.ne.jp

【外形寸法図 ボール型消音器取付タイプ V-A シリーズ】

※製品の改良により予告なく仕様等を変更することがあります。

材質 (本体 : AC2A / 内部レース : SS400 / 鋼球 : SUJ2)

V1-A	V3-A			
				
				
V2-A	V2-1A	V2-2A	V2-3A	
				
				
V4-1A	V4-1.5A	V4-2A	V4-3A	V4-4A
				
				

株式会社 岸本エンジニアリング 大阪府堺市中区深井中町 1195-2







072-278-2069

k.eng@vesta.ocn.ne.jp

【外形寸法図 ピストン型 VPシリーズ】

材質（本体：FC20 / ピストン：SS400 硬質クロム鍍金）

※製品の改良により予告なく仕様等を変更することがあります。

VP-25	VP-40	VP-50
		
		


申し訳ございませんがピストン型VPシリーズは2023年7月末日にて製造販売を終了しました。
できましたらボール型への設計変更をご検討ください。

株式会社 岸本エンジニアリング 大阪府堺市中区深井中町 1195-2

☎ 072-278-2069

✉ k.eng@vesta.ocn.ne.jp

型番：V1

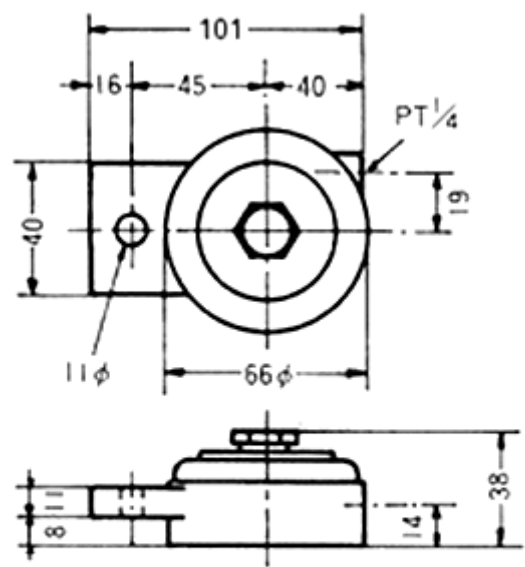

型番 V1

材質（本体：AC2A / 内部レース：SS400 / 鋼球：SUJ2）

性能表

型 式	最小起動圧力(MPa)		0.15	0.3	0.4	0.55	0.15	0.3	0.4	0.55	0.15	0.3	0.4	0.55
	縦	横	振動数(回/min)				振動力(kg)				空気消費量(L/min)			
V1	0.1	0.06	8000	10400	11700	12000	18	27	38	49	80	110	130	175


性能表は弊社検査環境による参考値で、性能を保証する値ではありません。
使用環境により性能値と異なる場合がございます。（検査環境 屋内 23℃ 湿度 40% にて測定）

株式会社 岸本エンジニアリング

大阪府堺市中区深井中町 1195-2

072-278-2069 k.eng@vesta.ocn.ne.jp

型番 : V3

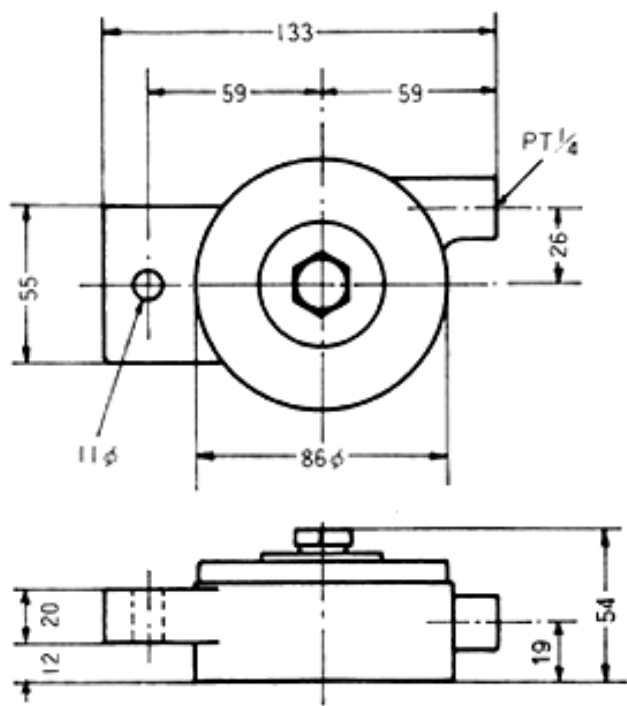

型番 V3

材質 (本体 : AC2A / 内部レース : SS400 / 鋼球 : SUJ2)

性能表

型 式	最小起動圧力(MPa)		0.15	0.3	0.4	0.55	0.15	0.3	0.4	0.55	0.15	0.3	0.4	0.55
	縦	横	振動数(回/min)				振動力(kg)				空気消費量(L/min)			
V3	0.25	0.13	4400	5100	5900	7000	35	50	75	95	95	140	170	225

性能表は弊社検査環境による参考値で、性能を保証する値ではありません。
使用環境により性能値と異なる場合がございます。(検査環境 屋内 23℃ 湿度 40% にて測定)

株式会社 岸本エンジニアリング

大阪府堺市中区深井中町 1195-2




072-278-2069



k.eng@vesta.ocn.ne.jp

型番：V2 シリーズ

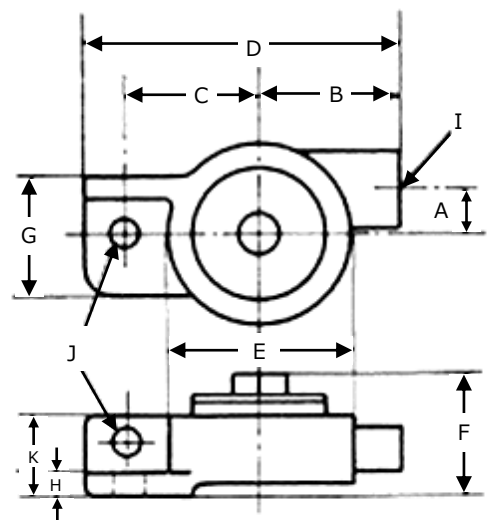

型番 V2

材質（本体：AC2A / 内部レース：SS400 / 鋼球：SUSJ2）

寸法

型 式	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
V2	24	53	55	125	76	48	40	10	PT1/4	11	35
V2-1	16	35	38	83	44	30	30	7	PT1/8	8	24
V2-2	16	38	40	90	54	33	33	8	PT1/4	10	24
V2-3	20	40	46	100	66	45	38	8	PT1/4	10	30
V2-4	28	54	62	132	86	60	44	13	PT1/4	13	40

性能表

型 式	最小起動圧力(MPa)		0.15	0.3	0.4	0.55	0.15	0.3	0.4	0.55	0.15	0.3	0.4	0.55
	縦	横	振動数(回/min)				振動力(kg)				空気消費量(L/min)			
V2	0.18	0.09	5500	7200	8400	9000	21	31	42	52	90	120	145	190
V2-1	0.035	0.015	17000	21000	25000	-	11	17	23	-	56	112	170	-
V2-2	0.035	0.015	12000	15000	19000	-	15	22	36	-	70	140	210	-
V2-3	0.1	0.06	11000	13000	15500	17000	30	43	60	72	85	170	225	310
V2-4	0.18	0.09	7500	9700	11000	12500	85	140	180	230	170	280	370	510

性能表は弊社検査環境による参考値で、性能を保証する値ではございません。
使用環境により性能値と異なる場合がございます。（検査環境 屋内 23℃ 湿度 40% にて測定）

株式会社 岸本エンジニアリング

大阪府堺市中区深井中町 1195-2




072-278-2069



k.eng@vesta.ocn.ne.jp

型番：V4 シリーズ

型番 V4

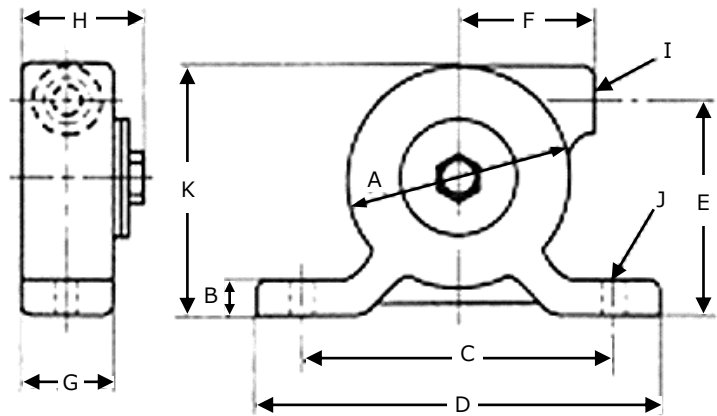

材質（本体：AC2A / 内部レース：SS400 / 鋼球：SUJ2）

寸法

型 式	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
V4-1	50	8	76	98	44	36	20	30	P T 1/8	9	51
V4-1.5	65	12	85	110	60	40	22	43	P T 1/8	11	75
V4-2	76	11	100	130	68	48	28	46	P T 1/4	11	83
V4-3	87	13	100	132	80	54	45	53	P T 1/4	11	98
V4-4	108	16	130	165	95	62	55	63	P T 3/8	13	120

性能表

型 式	最小起動圧力(MPa)		0.15	0.3	0.4	0.55	0.15	0.3	0.4	0.55	0.15	0.3	0.4	0.55
	縦	横	振動数(回/min)				振動力(kg)				空気消費量(L/min)			
V4-1	0.04	0.015	17000	21000	25000	-	11	16	24	-	56	112	170	-
V4-1.5	0.06	0.04	14000	18000	20000	-	29	40	60	-	70	150	230	-
V4-2	0.17	0.08	10500	14000	16000	8000	57	90	120	150	90	200	310	425
V4-3	0.25	0.13	7500	9700	11000	12500	85	145	180	230	170	280	370	510
V4-4	0.35	0.17	6800	8800	10000	11000	145	230	300	360	170	340	480	680

性能表は弊社検査環境による参考値で、性能を保証する値ではありません。
使用環境により性能値と異なる場合がございます。（検査環境 屋内 23℃ 湿度 40% にて測定）

株式会社 岸本エンジニアリング

大阪府堺市中区深井中町 1195-2




072-278-2069



k.eng@vesta.ocn.ne.jp

型番 : V5 シリーズ

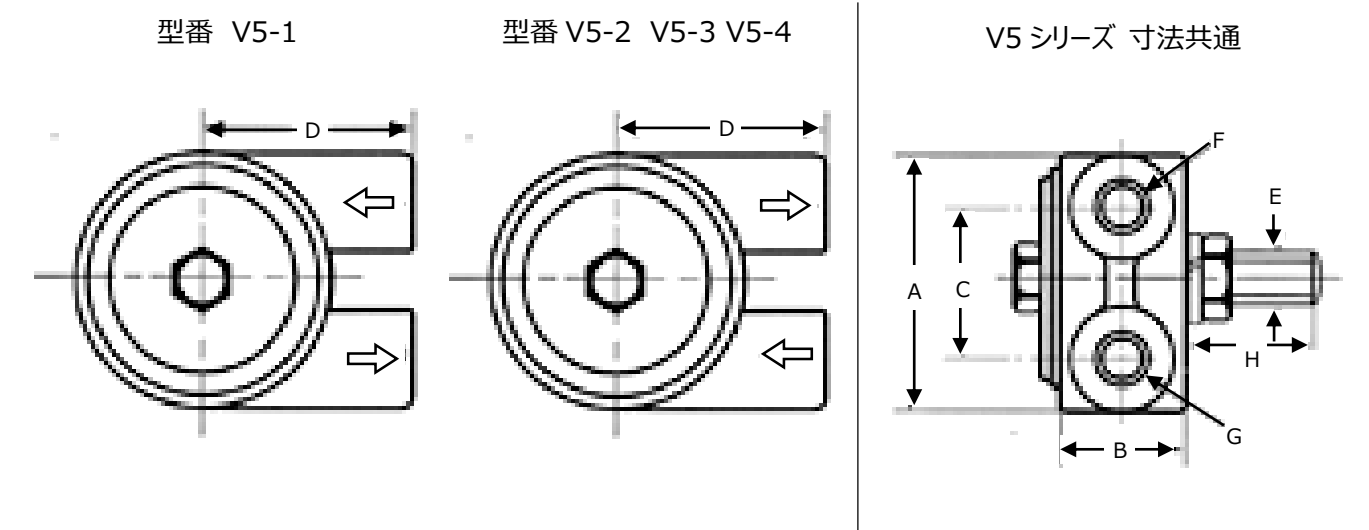

材質（本体：AC2A / 内部レース：SS400 / 鋼球：SUJ2）

寸法

型 式	A	B	C	D	E	F	G	H
V5-1	44	19	25	28	M8	PT1/8	PT1/8	17
V5-2	49	23	32	34	M8	PT1/8	PT1/8	15
V5-3	54	22	35	35	M8	PT1/8	PT1/8	15
V5-4	75	34	48	48	M10	PT1/4	PT1/4	21

性能表

型 式	最小起動圧力(MPa)		0.15	0.3	0.4	0.55	0.15	0.3	0.4	0.55	0.15	0.3	0.4	0.55
	縦	横	振動数(回/min)				振動力(kg)				空気消費量(L/min)			
V5-1	0.01	0.007	18000	22000	26000	-	6	8	18	-	56	100	125	-
V5-2	0.04	0.015	17000	21000	25000	-	12	15	31	-	56	110	170	-
V5-3	0.07	0.15	12000	15000	19000	-	15	22	36	-	85	140	200	-
V5-4	0.1	0.02	10500	14000	16000	18000	21	31	42	52	100	140	280	370

性能表は弊社検査環境による参考値で、性能を保証する値ではありません。
使用環境により性能値と異なる場合がございます。（検査環境 屋内 23℃ 湿度 40% にて測定）

株式会社 岸本エンジニアリング


大阪府堺市中区深井中町 1195-2

 072-278-2069

 k.eng@vesta.ocn.ne.jp

型番 : V1-A

型番 V1-A

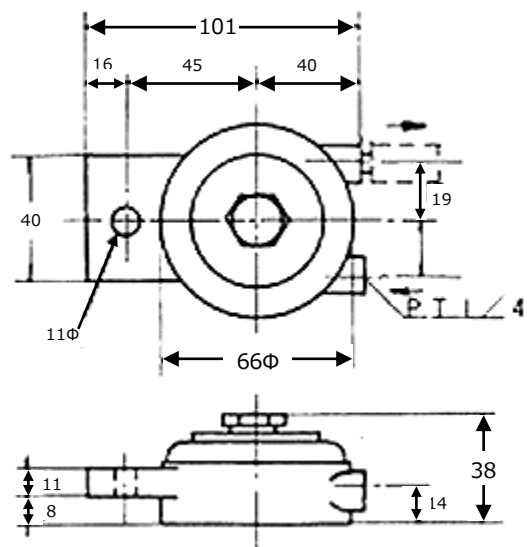

材質（本体：AC2A / 内部レース：SS400 / 鋼球：SUJ2）

性能表

型 式	最小起動圧力(MPa)		0.15	0.3	0.4	0.55	0.15	0.3	0.4	0.55	0.15	0.3	0.4	0.55
	縦	横	振動数(回/min)				振動力(kg)				空気消費量(L/min)			
V1-A	0.1	0.06	8000	10400	11700	12000	18	27	38	49	80	110	130	175

性能表は弊社検査環境による参考値で、性能を保証する値ではございません。
使用環境により性能値と異なる場合がございます。（検査環境 屋内 23℃ 湿度 40% にて測定）

株式会社 岸本エンジニアリング

大阪府堺市中区深井中町 1195-2




072-278-2069



k.eng@vesta.ocn.ne.jp

型番 : V3-A

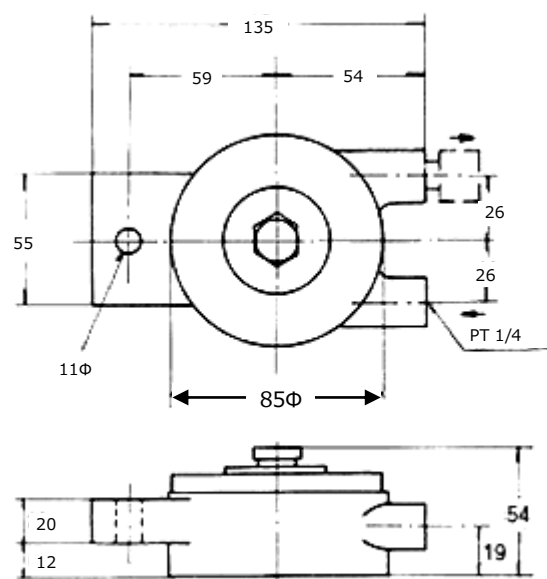

型番 V 3 - A

材質 (本体 : AC2A / 内部レース : SS400 / 鋼球 : SUJ2)

性能表

型 式	最小起動圧力(MPa)		0.15	0.3	0.4	0.55	0.15	0.3	0.4	0.55	0.15	0.3	0.4	0.55
	縦	横	振動数(回/min)				振動力(kg)				空気消費量(L/min)			
V3-A	0.25	0.13	4400	5100	5900	7000	35	50	75	95	95	140	170	225


性能表は弊社検査環境による参考値で、性能を保証する値ではございません。
使用環境により性能値と異なる場合がございます。(検査環境 屋内 23℃ 湿度 40% にて測定)

株式会社 岸本エンジニアリング

大阪府堺市中区深井中町 1195-2

072-278-2069 k.eng@vesta.ocn.ne.jp

型番：V2-A シリーズ

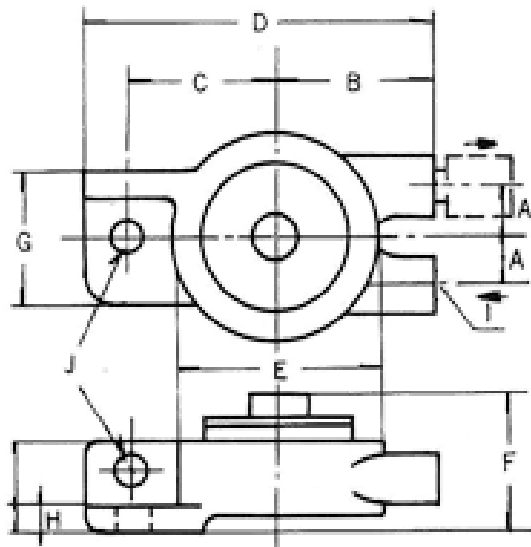

型番 V 2 - A

材質（本体：AC2A / 内部レース：SS400 / 鋼球：SUJ2）

寸法

型 式	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
V2-A	24	53	55	125	76	48	36	10	P T 1/4	11
V2-1A	16	35	38	83	44	30	30	7	P T 1/8	8
V2-2A	16	38	40	90	54	33	33	8	P T 1/4	10
V2-3A	20	40	46	100	66	45	38	8	P T 1/4	10

性能表

型 式	最小起動圧力(MPa)		0.15	0.3	0.4	0.55	0.15	0.3	0.4	0.55	0.15	0.3	0.4	0.55
	縦	横	振動数(回/min)				振動力(kg)				空気消費量(L/min)			
V2-A	0.18	0.09	5500	7200	8400	9000	21	31	42	52	90	120	145	190
V2-1A	0.035	0.015	17000	21000	25000	-	11	17	23	-	56	112	170	-
V2-2A	0.035	0.015	12000	15000	19000	-	15	22	36	-	70	140	210	-
V2-3A	0.1	0.06	11000	13000	15500	17000	30	43	60	72	85	170	225	310

性能表は弊社検査環境による参考値で、性能を保証する値ではございません。
使用環境により性能値と異なる場合がございます。（検査環境 屋内 23℃ 湿度 40% にて測定）

株式会社 岸本エンジニアリング

大阪府堺市中区深井中町 1195-2




072-278-2069



k.eng@vesta.ocn.ne.jp

型番：V4-A シリーズ

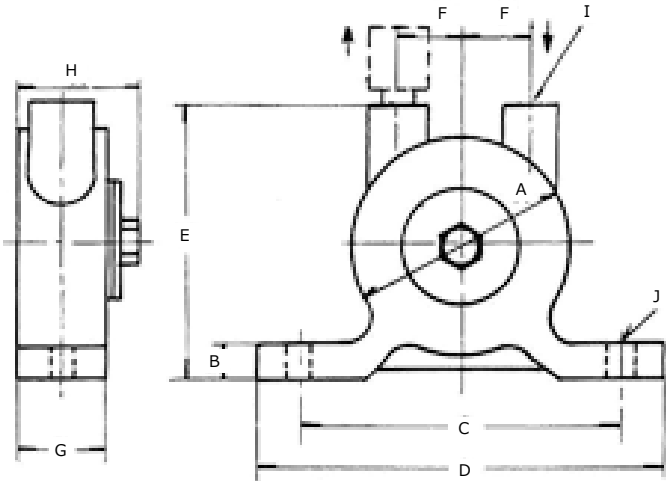

型番 V 4 - A

材質（本体：AC2A / 内部レース：SS400 / 鋼球：SUSJ2）

寸法

型 式	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
V4-1A	50	8	76	98	61	18	20	30	P T 1/8	9
V4-1.5A	60	10	85	110	80	19	23	41	P T 1/8	11
V4-2A	76	11	100	130	92	24	26	45	P T 1/4	11
V4-3A	87	11	100	132	108	26	45	57	P T 1/4	11
V4-4A	108	13	130	165	127	32	45	61	P T 3/8	13

性能表

型 式	最小起動圧力(MPa)		0.15	0.3	0.4	0.55	0.15	0.3	0.4	0.55	0.15	0.3	0.4	0.55
	縦	横	振動数(回/min)				振動力(kg)				空気消費量(L/min)			
V4-1A	0.035	0.015	17000	21000	25000	-	11	16	24	-	56	112	170	-
V4-1.5A	0.06	0.04	14000	18000	20000	-	29	40	60	-	70	150	230	-
V4-2A	0.17	0.08	10500	14000	16000	18000	56	90	120	150	90	200	310	425
V4-3A	0.25	0.13	7500	9700	11000	12500	85	145	180	230	170	280	370	510
V4-4A	0.35	0.17	6800	8800	10000	11000	145	230	300	360	170	340	480	680


性能表は弊社検査環境による参考値で、性能を保証する値ではありません。
使用環境により性能値と異なる場合がございます。（検査環境 屋内 23℃ 湿度 40% にて測定）

株式会社 岸本エンジニアリング

大阪府堺市中区深井中町 1195-2

072-278-2069 k.eng@vesta.ocn.ne.jp

型番：VP シリーズ

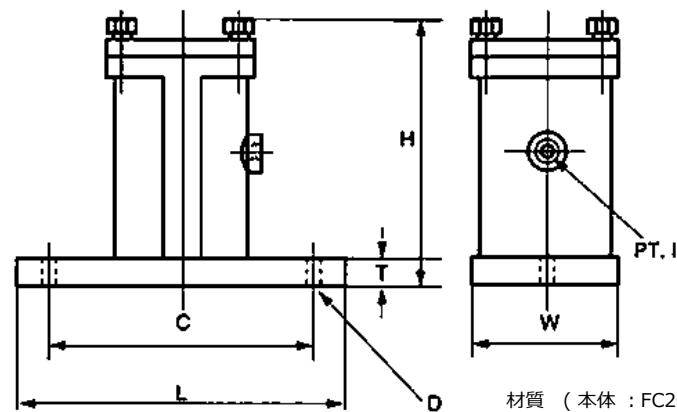


材質（本体：FC20 / ピストン：SS400 硬質クロム鍍金）

寸法

品番	適用ホッパー		寸 法						
	容量	板圧	H	L	W	I	C	D	T
VP-20	50L	1～2	65	75	45	1/8	60	7	4
VP-25	100L	1.5～3	110	110	50	1/4	85	12	12
VP-30	200L	1.5～3	140	150	60	1/4	115	12	16
VP-40	600L	4～6	180	220	85	1/4	180	14	20
VP-50	1500L	4～6	190	230	90	1/4	190	14	23

性能表

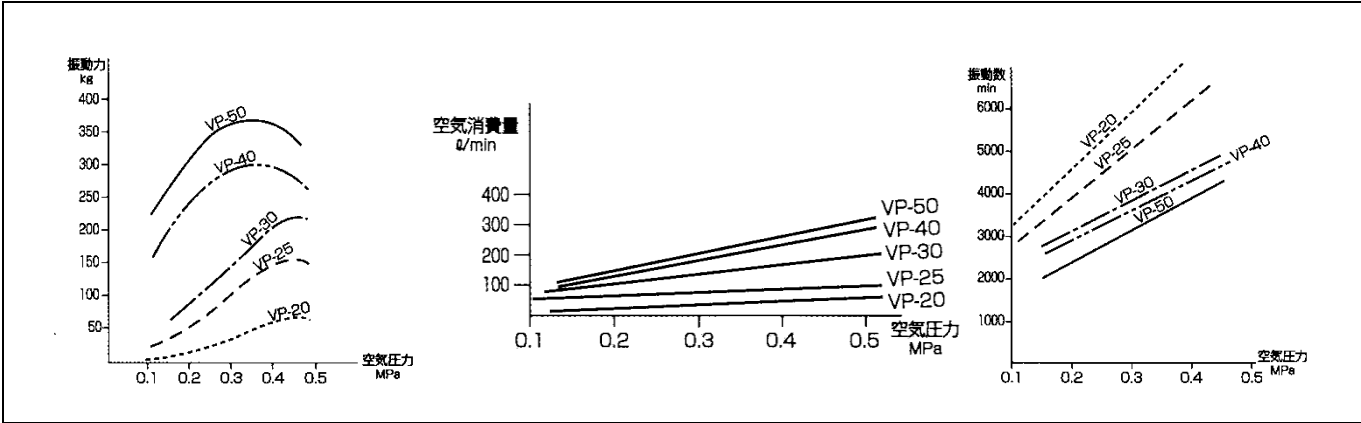

性能表は弊社検査環境による参考値で、性能を保証する値ではございません。
使用環境により性能値と異なる場合がございます。（検査環境 屋内 23℃ 湿度 40% にて測定）

株式会社 岸本エンジニアリング

大阪府堺市中区深井中町 1195-2



072-278-2069



k.eng@vesta.ocn.ne.jp

申し訳ございませんがピストン型VPシリーズは2023年7月末日にて製造販売を終了しました。
できましたらボール型への設計変更をご検討ください。