


型番 : V2 シリーズ

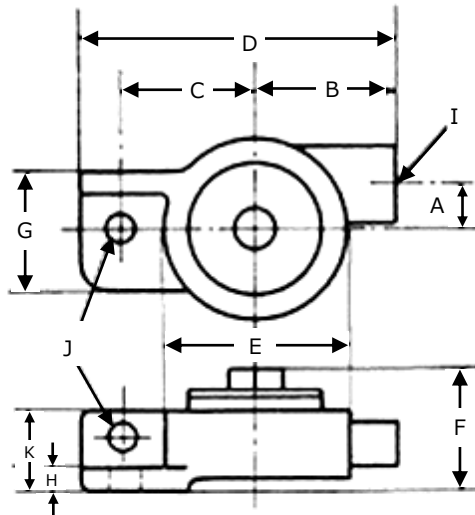

型番 V2

寸法

型 式	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
V2	24	53	55	125	76	48	40	10	PT1/4	11	35
V2-1	16	35	38	83	44	30	30	7	PT1/8	8	24
V2-2	16	38	40	90	54	33	33	8	PT1/4	10	24
V2-3	20	40	46	100	66	45	38	8	PT1/4	10	30
V2-4	28	54	62	132	86	60	44	13	PT1/4	13	40

性能表

型 式	最小起動圧力(MPa)		0.15	0.3	0.4	0.55	0.15	0.3	0.4	0.55	0.15	0.3	0.4	0.55
	縦	横	振動数(回/min)				振動力(kg)				空気消費量(L/min)			
V2	0.18	0.09	5500	7200	8400	9000	21	31	42	52	90	120	145	190
V2-1	0.035	0.015	17000	21000	25000	-	11	17	23	-	56	112	170	-
V2-2	0.035	0.015	12000	15000	19000	-	15	22	36	-	70	140	210	-
V2-3	0.1	0.06	11000	13000	15500	17000	30	43	60	72	85	170	225	310
V2-4	0.18	0.09	7500	9700	11000	12500	85	140	180	230	170	280	370	510

性能表は弊社検査環境による参考値で、性能を保証する値ではございません。
 使用環境により性能値と異なる場合がございます。(検査環境 屋内 23℃ 湿度 40% にて測定)

株式会社 岸本エンジニアリング

大阪府堺市中区深井中町 1195-2

072-278-2069  k.eng@vesta.ocn.ne.jp