




















【外形寸法図 ボール型消音器取付タイプ V-A シリーズ】

※製品の改良により予告なく仕様等を変更することがあります。

材質 (本体 : AC2A / 内部レース : SS400 / 鋼球 : SUJ2)

V1-A	V3-A			
				
				
V2-A	V2-1A	V2-2A	V2-3A	
				
				
V4-1A	V4-1.5A	V4-2A	V4-3A	V4-4A
				
				


株式会社 岸本エンジニアリング 大阪府堺市中区深井中町 1195-2

072-278-2069

k.eng@vesta.ocn.ne.jp

型番 : V1-A

型番 V1-A

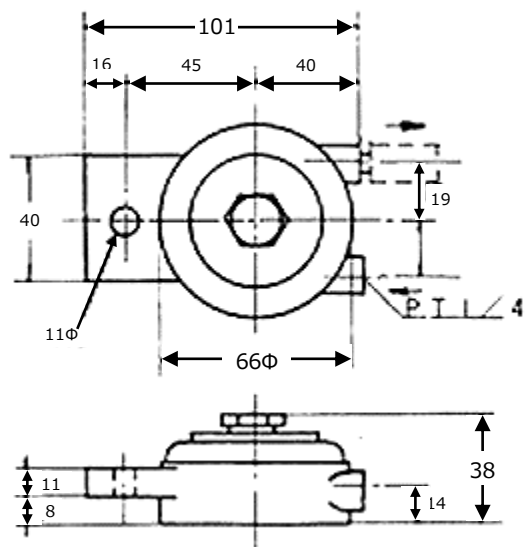

材質（本体：AC2A / 内部レース：SS400 / 鋼球：SUJ2）

性能表

型 式	最小起動圧力(MPa)		0.15	0.3	0.4	0.55	0.15	0.3	0.4	0.55	0.15	0.3	0.4	0.55
	縦	横	振動数(回/min)				振動力(kg)				空気消費量(L/min)			
V1-A	0.1	0.06	8000	10400	11700	12000	18	27	38	49	80	110	130	175


性能表は弊社検査環境による参考値で、性能を保証する値ではございません。
使用環境により性能値と異なる場合がございます。（検査環境 屋内 23℃ 湿度 40% にて測定）

株式会社 岸本エンジニアリング

大阪府堺市中区深井中町 1195-2

☎ 072-278-2069 ✉ k.eng@vesta.ocn.ne.jp

型番 : V3-A

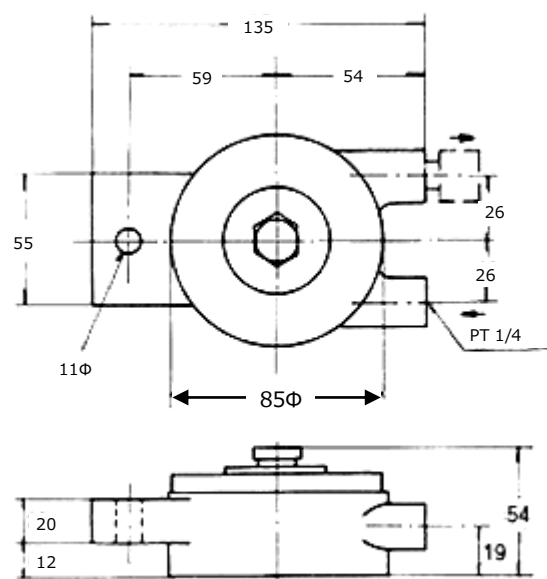

型番 V 3 - A

材質 (本体 : AC2A / 内部レース : SS400 / 鋼球 : SUJ2)

性能表

型 式	最小起動圧力(MPa)		0.15	0.3	0.4	0.55	0.15	0.3	0.4	0.55	0.15	0.3	0.4	0.55
	縦	横	振動数(回/min)				振動力(kg)				空気消費量(L/min)			
V3-A	0.25	0.13	4400	5100	5900	7000	35	50	75	95	95	140	170	225


性能表は弊社検査環境による参考値で、性能を保証する値ではございません。
使用環境により性能値と異なる場合がございます。(検査環境 屋内 23℃ 湿度 40% にて測定)

株式会社 岸本エンジニアリング

大阪府堺市中区深井中町 1195-2

072-278-2069 k.eng@vesta.ocn.ne.jp

型番：V2-A シリーズ

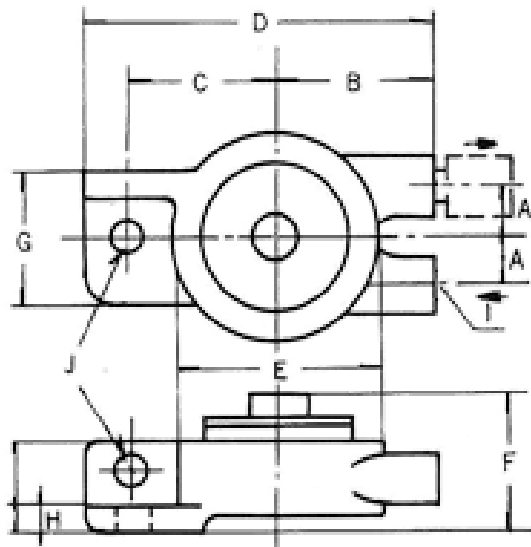

型番 V 2 - A

材質（本体：AC2A / 内部レース：SS400 / 鋼球：SUJ2）

寸法

型 式	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
V2-A	24	53	55	125	76	48	36	10	P T 1/4	11
V2-1A	16	35	38	83	44	30	30	7	P T 1/8	8
V2-2A	16	38	40	90	54	33	33	8	P T 1/4	10
V2-3A	20	40	46	100	66	45	38	8	P T 1/4	10

性能表

型 式	最小起動圧力(MPa)		0.15	0.3	0.4	0.55	0.15	0.3	0.4	0.55	0.15	0.3	0.4	0.55
	縦	横	振動数(回/min)				振動力(kg)				空気消費量(L/min)			
V2-A	0.18	0.09	5500	7200	8400	9000	21	31	42	52	90	120	145	190
V2-1A	0.035	0.015	17000	21000	25000	-	11	17	23	-	56	112	170	-
V2-2A	0.035	0.015	12000	15000	19000	-	15	22	36	-	70	140	210	-
V2-3A	0.1	0.06	11000	13000	15500	17000	30	43	60	72	85	170	225	310

性能表は弊社検査環境による参考値で、性能を保証する値ではございません。
使用環境により性能値と異なる場合がございます。（検査環境 屋内 23℃ 湿度 40% にて測定）

株式会社 岸本エンジニアリング

大阪府堺市中区深井中町 1195-2




072-278-2069



k.eng@vesta.ocn.ne.jp

型番：V4-A シリーズ

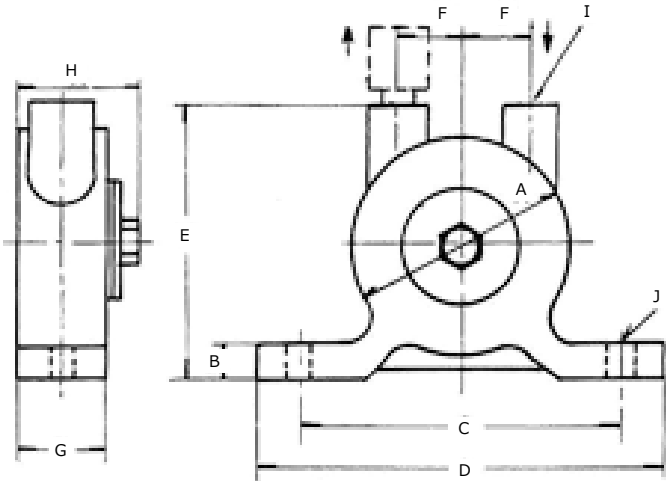

型番 V 4 - A

材質（本体：AC2A / 内部レース：SS400 / 鋼球：SUJ2）

寸法

型 式	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
V4-1A	50	8	76	98	61	18	20	30	P T 1/8	9
V4-1.5A	60	10	85	110	80	19	23	41	P T 1/8	11
V4-2A	76	11	100	130	92	24	26	45	P T 1/4	11
V4-3A	87	11	100	132	108	26	45	57	P T 1/4	11
V4-4A	108	13	130	165	127	32	45	61	P T 3/8	13

性能表

型 式	最小起動圧力(MPa)		0.15	0.3	0.4	0.55	0.15	0.3	0.4	0.55	0.15	0.3	0.4	0.55
	縦	横	振動数(回/min)				振動力(kg)				空気消費量(L/min)			
V4-1A	0.035	0.015	17000	21000	25000	-	11	16	24	-	56	112	170	-
V4-1.5A	0.06	0.04	14000	18000	20000	-	29	40	60	-	70	150	230	-
V4-2A	0.17	0.08	10500	14000	16000	18000	56	90	120	150	90	200	310	425
V4-3A	0.25	0.13	7500	9700	11000	12500	85	145	180	230	170	280	370	510
V4-4A	0.35	0.17	6800	8800	10000	11000	145	230	300	360	170	340	480	680

性能表は弊社検査環境による参考値で、性能を保証する値ではありません。
使用環境により性能値と異なる場合がございます。（検査環境 屋内 23℃ 湿度 40% にて測定）

株式会社 岸本エンジニアリング

大阪府堺市中区深井中町 1195-2



072-278-2069



k.eng@vesta.ocn.ne.jp