


型番 : V2-A シリーズ

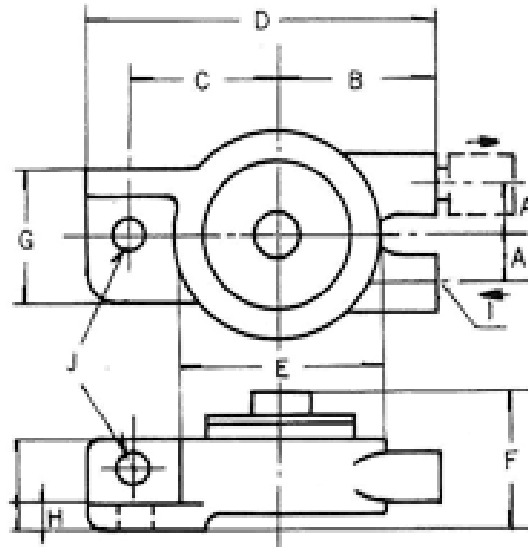

型番 V 2 - A

寸法

型 式	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
V2-A	24	53	55	125	76	48	36	10	P T 1/4	11
V2-1A	16	35	38	83	44	30	30	7	P T 1/8	8
V2-2A	16	38	40	90	54	33	33	8	P T 1/4	10
V2-3A	20	40	46	100	66	45	38	8	P T 1/4	10

性能表

型 式	最小起動圧力(MPa)		0.15	0.3	0.4	0.55	0.15	0.3	0.4	0.55	0.15	0.3	0.4	0.55
	縦	横	振動数(回/min)				振動力(kg)				空気消費量(L/min)			
V2-A	0.18	0.09	5500	7200	8400	9000	21	31	42	52	90	120	145	190
V2-1A	0.035	0.015	17000	21000	25000	-	11	17	23	-	56	112	170	-
V2-2A	0.035	0.015	12000	15000	19000	-	15	22	36	-	70	140	210	-
V2-3A	0.1	0.06	11000	13000	15500	17000	30	43	60	72	85	170	225	310

性能表は弊社検査環境による参考値で、性能を保証する値ではございません。
使用環境により性能値と異なる場合がございます。(検査環境 屋内 23℃ 湿度 40% にて測定)

株式会社 岸本エンジニアリング

大阪府堺市中区深井中町 1195-2

072-278-2069  k.eng@vesta.ocn.ne.jp